



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ



Вертикальные жалюзи

Вертикальные шторы Decomatic

занимают прочную позицию на продуктовой линейке штор-жалюзи. Их вертикальные тканевые ламели шириной 89 или 127 мм, приводимые в движение вдоль карниза в различных направлениях, а также поворот до 180 градусов вокруг своей оси, создают оптимальные возможности для управления светом в помещении в целом или его локальных зонах.

Возможности гнутья карнизов в горизонтальной или вертикальной плоскости, а также комбинирование прямых и гнутых карнизов, создали обширный модельный ряд, предназначенный для различных конфигураций оконных/дверных проемов.



Способы управления

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цепь с блоком 4:1/шнур

Цепь/шнур с фиксатором

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Электродвигатель IQ

Радиоуправление с дистанционного пульта и автоматики Somfy


Управление по ИК каналу

Варианты монтажа

в проем/на проем окон

в проем/на проем дверей/ниш

в перегородки или между рамами к потолку

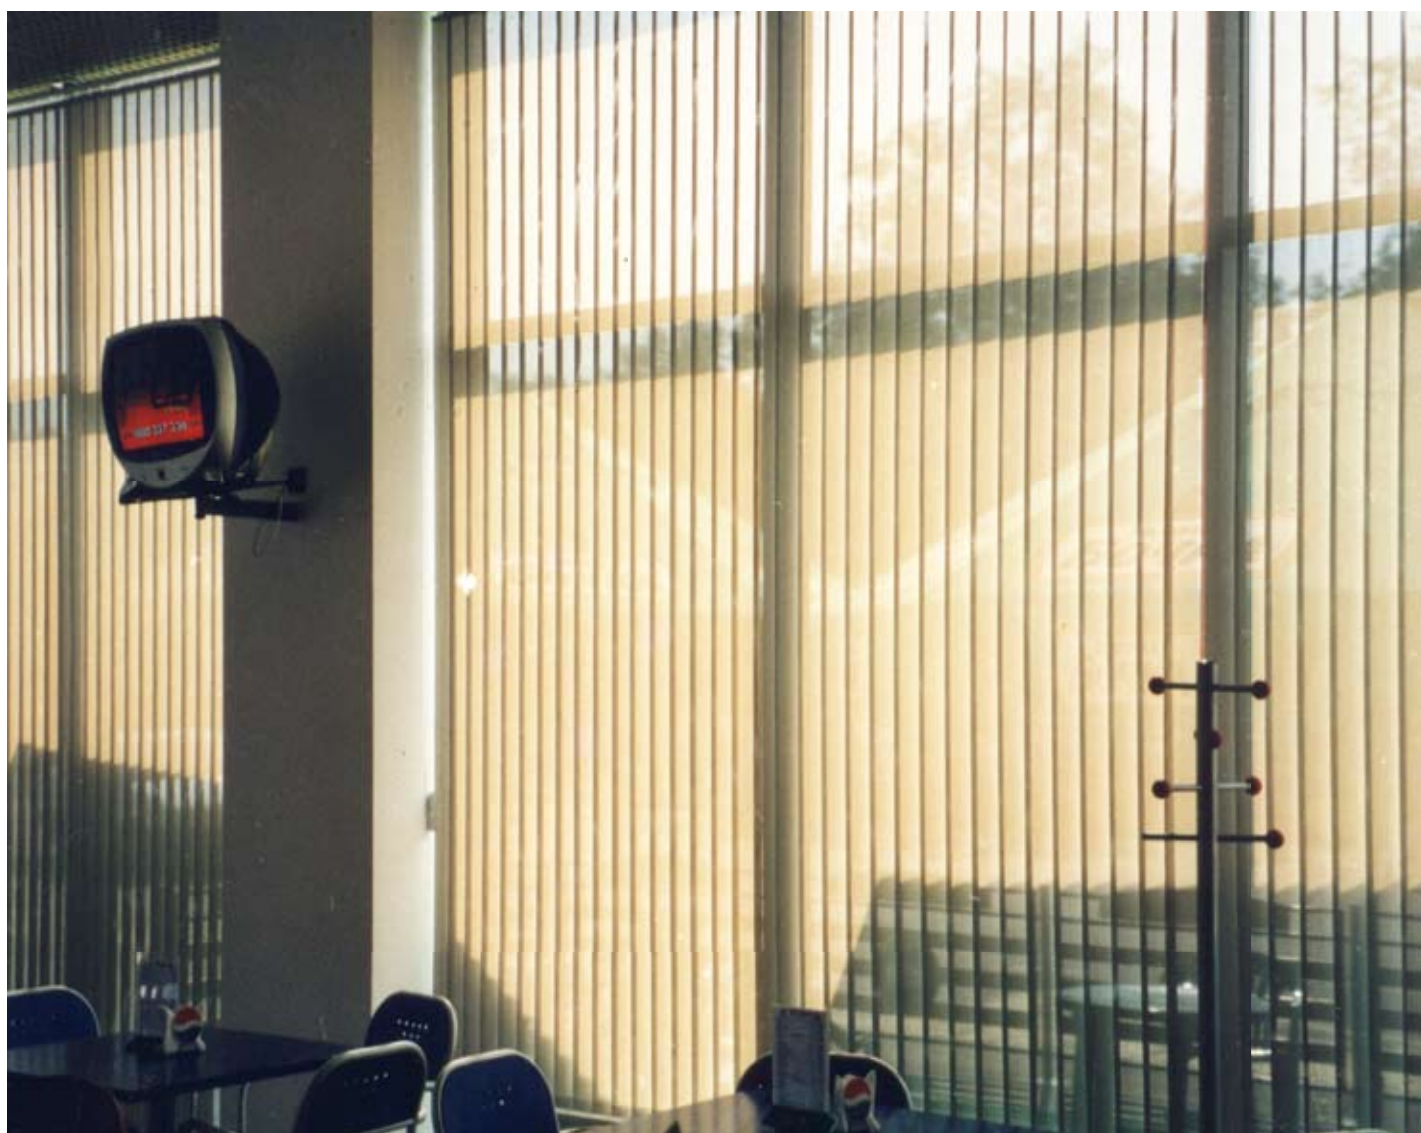


Обзор моделей

Можно выделить 5 основных модельных групп, решающих различные технические задачи, поставленные перед дизайнером:


Стандартные

Шторы с одним прямым карнизом, со свободно висящими ламелями одинаковой или переменной высоты.

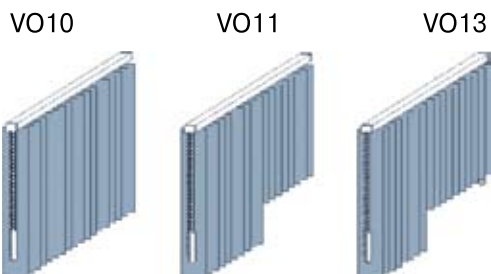

Шторы с несколькими прямыми карнизами

А) Шторы с ламелями, натянутыми между 2-мя прямыми карнизами. Эти модели предназначены для жесткой фиксации на вертикальной или горизонтальной плоскости (окно или потолочный прямоугольный плафон).

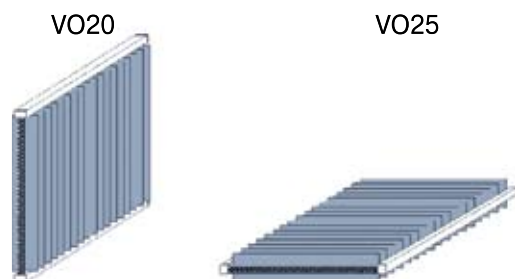


Наклонные

Шторы с прямым карнизом, устанавливаемым на вертикальной плоскости под углом и имеющем подвесные крючки и тканевые ламели переменной высоты.


К этой же группе относятся модели штор, состоящие из комбинации прямых и наклонных состыкованных карнизов.

Наклонные шторы предназначены для оконных проемов нестандартных конфигураций (трапеции).

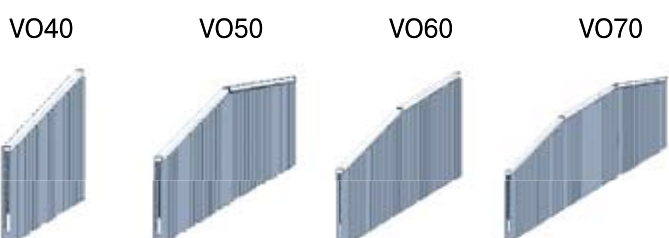


Б) Шторы с 2-мя или 3-мя состыкованными карнизами для установки в многогранные эркеры.

VO30 VO32

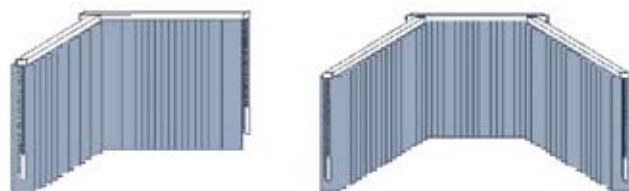

Арочные

Шторы с карнизом, гнутым в вертикальной плоскости, для установки в арочные проемы (мостовая арка с углом 110 град.).

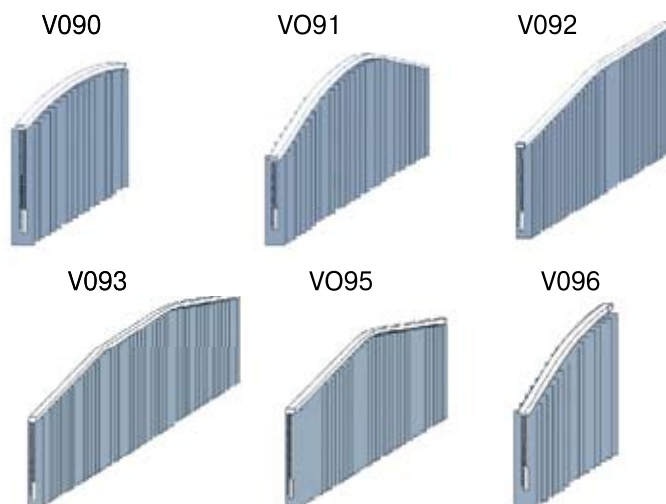

Эркерные

Шторы с карнизом, гнутым в горизонтальной плоскости, для установки в полукруглые или многогранные эркеры.



Варианты парковки ламелей



сбоку
слева

сбоку
справа

в центре

по бокам
слева и справа

сбоку у
верхней точки
наклонных штор

В центре верхней части
арочных штор